
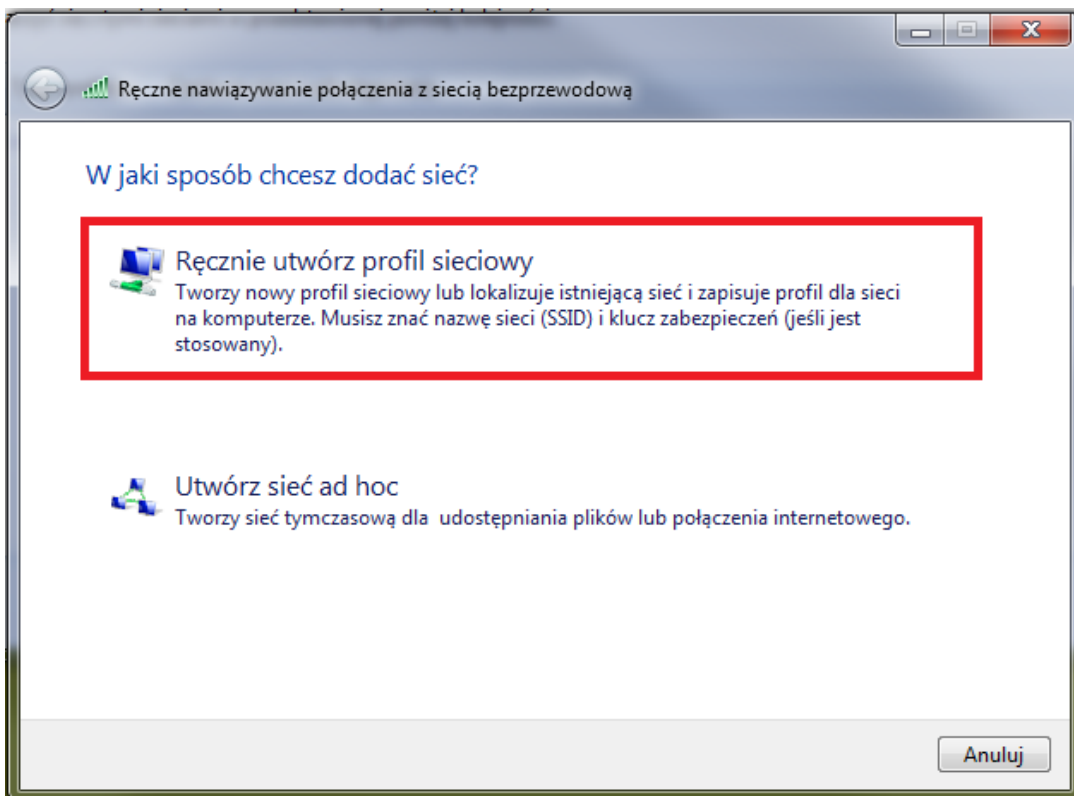


Konfiguracja sieci bezprzewodowej dającej dostęp do Internetu socialnego na przykładzie systemu Windows7


Panel sterowania >> Sieć i Internet >> Centrum sieci i udostępniania >> Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi >> Dodaj

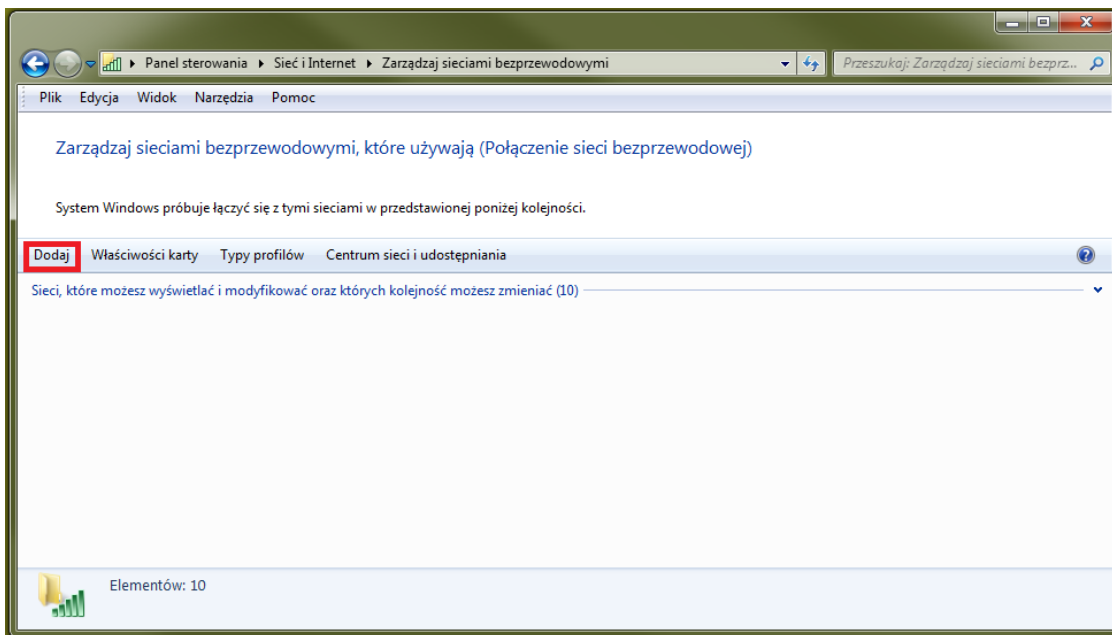


Wprowadzamy nazwę sieci dla odpowiedniej gminy np:

- Eleader_Mca_socjal (dla mieszkańców Gminy Moszczenica)


Typ zabezpieczeń WPA2-Enterprise i typ szyfrowania AES

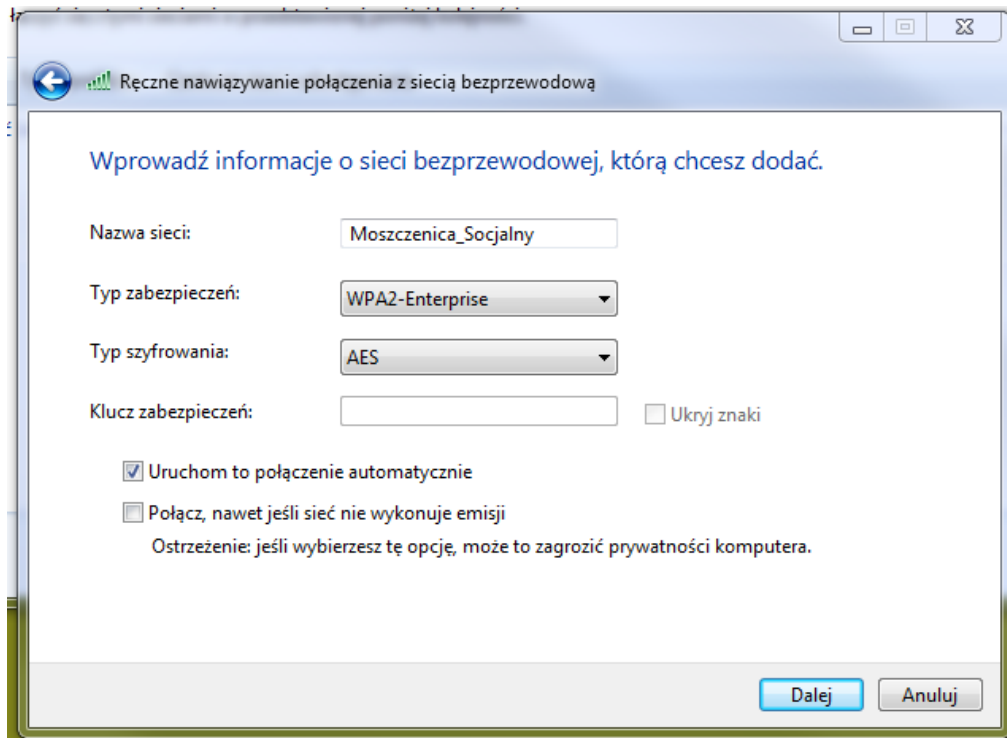


Po wpisaniu odpowiednich danych klikamy dalej i wybieramy opcje Zmień ustawienia połączenia

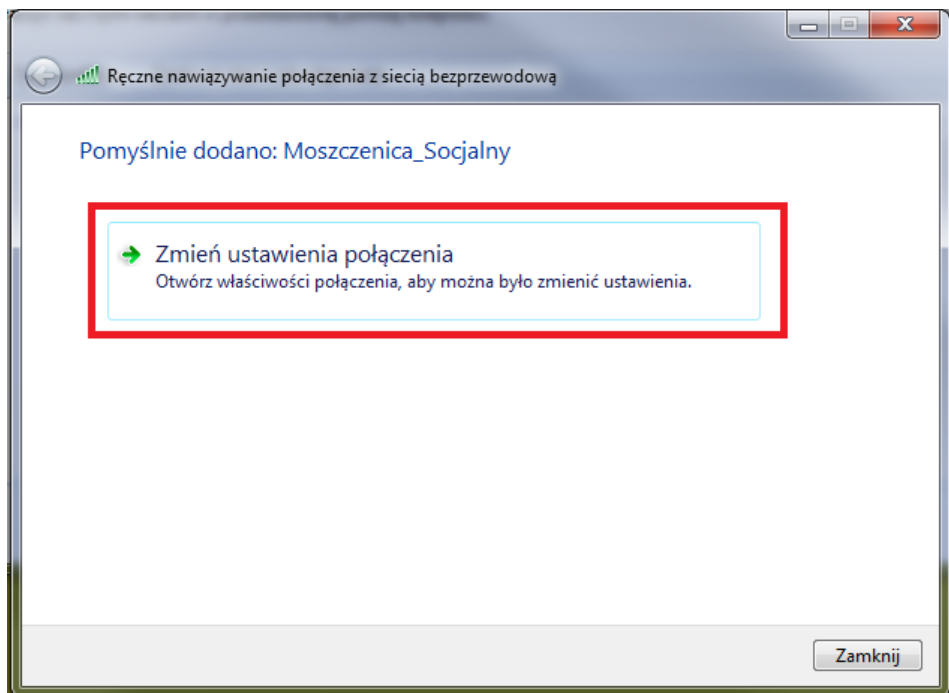


Na kolejnym oknie zaznaczamy opcję jak na rysunku i wybieramy zakładkę Zabezpieczenia, na której z kolei klikamy przycisk ustawienia

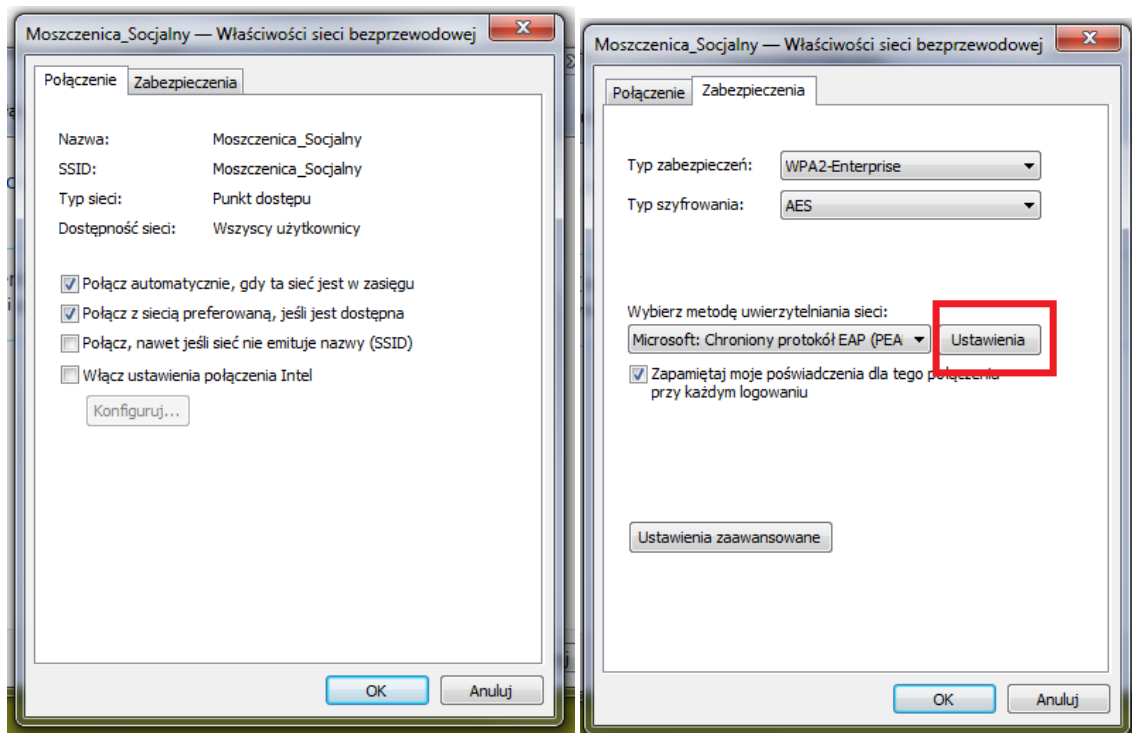


Na kolejnym oknie odznaczamy opcję „Weryfikuj certyfikat serwera” i klikamy przycisk „Konfiguruj” na pojawiającym się oknie odznaczamy opcje „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i haseł” i zatwierdzamy przyciskiem „OK.”

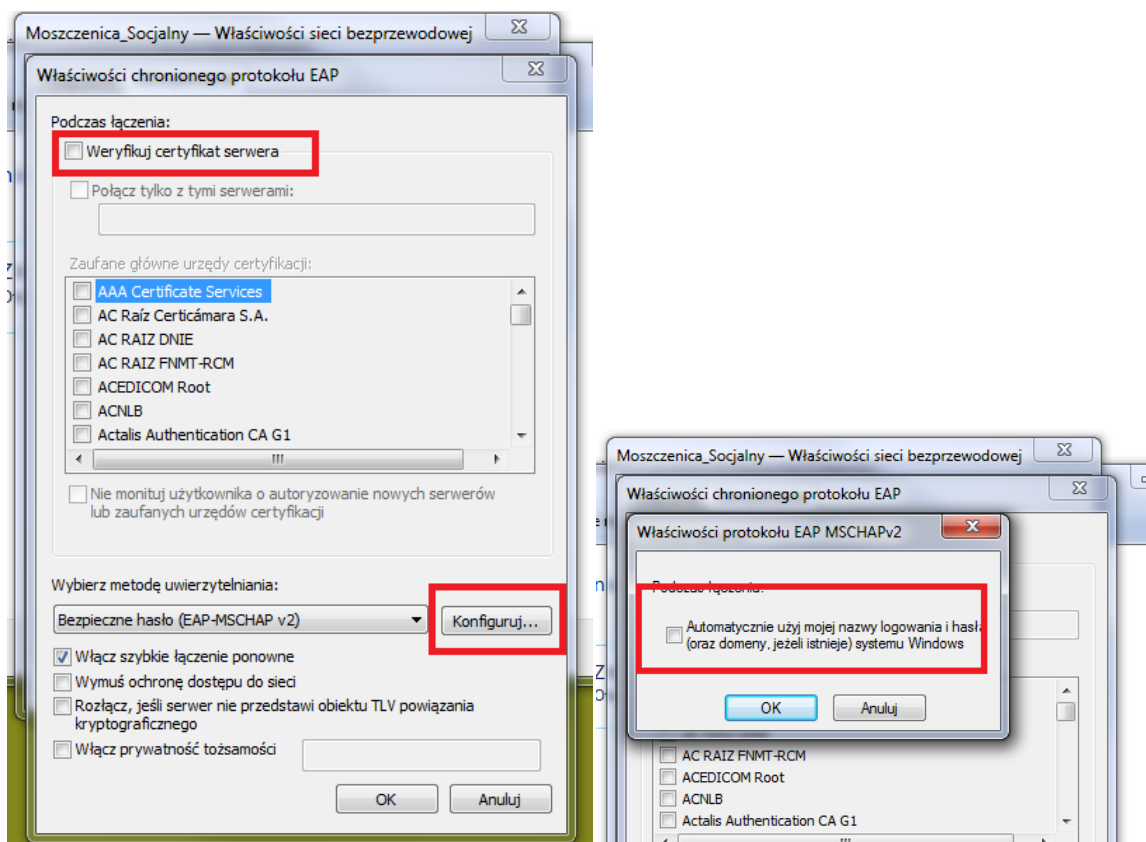

Okno „Właściwości chronionego protokołu EAP” również zatwierdzamy przyciskiem „OK” i na oknie „Właściwości sieci bezprzewodowej” klikamy przycisk „Ustawienia zaawansowane”

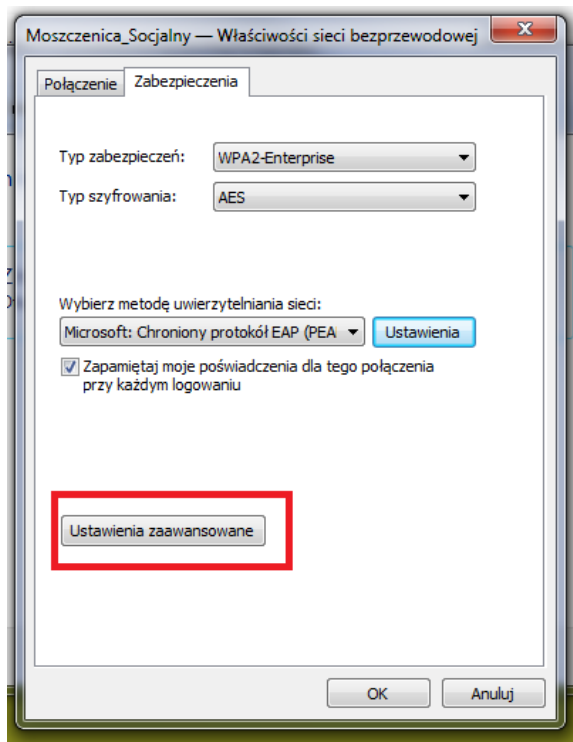

Na pojawiającym się oknie zaznaczamy opcję „Określ tryb uwierzytelniania” i wybieramy z menu pozycję „Uwierzytelnianie użytkownika” i zatwierdzamy wszystkie okna przyciskiem „OK.”

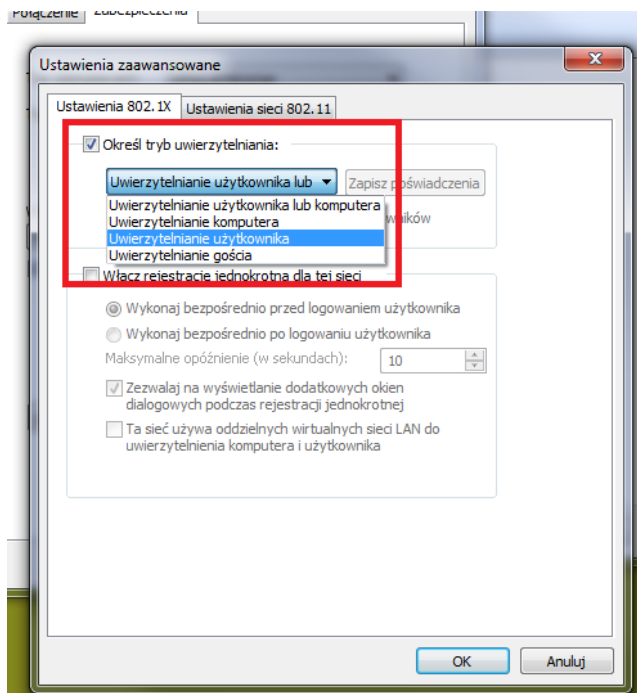

Przy próbie połączenia do sieci pojawi się komunikat jak na rysunku, na który należy kliknąć



W pojawiającym się oknie należy wprowadzić login i hasło otrzymane od administratora i zatwierdzić przyciskiem „OK.” i nastąpi połączenie do sieci.

